


SPECIFICATIONS 仕様			
PISTON DIA シリンダ径		145	mm
PISTON STROKE ピストン行程		22	mm
PISTON THRUST ピストン推力 (圧力 at 188 MPa)	押 PUSH	21.7	kN
	引 PULL	20.0	kN
PISTON THRUST ピストン推力 (圧力 at 4.5 MPa)	押 PUSH	56.5	kN
	引 PULL	52.1	kN
MAX. OPERATING PRESSURE 最高圧力		4.5	MPa
MAX. SPEED 最高回転数		6500	min <sup>-1</sup>
MASS 質量		13.0	kg
MOMENT OF INERTIA 慣性モーメント		0.031	kg·m <sup>2</sup>
OIL LEAKAGE 漏油量		3.9	ℓ/min
		ISO VG 32, 50℃, 3.0MPa	

- Belong  
 付属品
- ホースニップル φ33 : 1ヶ  
 Hose nipple φ33 : 1 piece
  - ボアナツキ M8×70 : 6ヶ  
 Hex. socket head cap screw M8×70 : 6 pcs

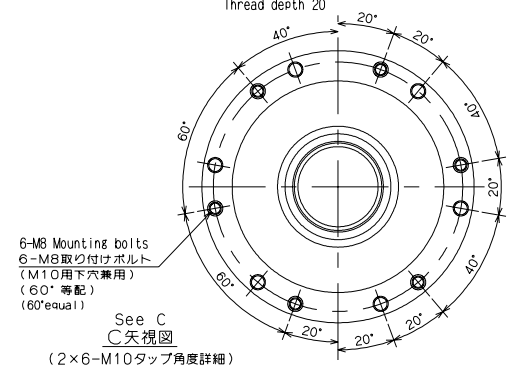

CAREER			SCALE	TYPE	SS1453K	WEIGHT	kg
MANAGER			1:1	NAME	SS1453K ガイテ	ROTARY HYDRAULIC CYLINDER	
CHIEF			3RD ANGLE	SS1453K OUTSIDE VIEW			
DRAWN BY			DATE	DRW NO.	61R 25 3940	0	
KITAGAWA IRON WORKS CO., LTD.							